




**Měli byste vědět (před zaměřením):**

- rolety MINI nejsou vhodné pro hliníková okna (mají velmi tenký rám)
- pokud je chcete montovat na dřevěná okna je třeba, aby ty okna měli gumové těsnění (Pokud ho nemají nemusí se okno zavřít / může prasknout systém na který se roleta montuje)
- minimální šířka rámu, na kterou je možné rolety namontovat je 15mm a maximální šířka je 23mm (obr. A)
- rolety MINI jsou vhodné jen na okno, které se otevírá, protože se montují bez vrtání (Na věšáky, které se zavírají na rám okna, viz obr. A)
- rolety MINI si můžete objednat s vodicím lankem a bez vodicího lanka. Vodicí lanko slouží k tomu, že fixuje roletu u rámu okna a tím pádem nám roleta nelétá do prostoru. (Například při otevírání okna ventilaci)
- horní mechanizmus přesahuje 40mm do stran (obr. C). Ujistěte se, že máte dostatečný prostor na montáž
- horní mechanizmus přesahuje 48mm do prostoru (obr. A). Ujistěte se, zda to nebude bránit při otevírání okna

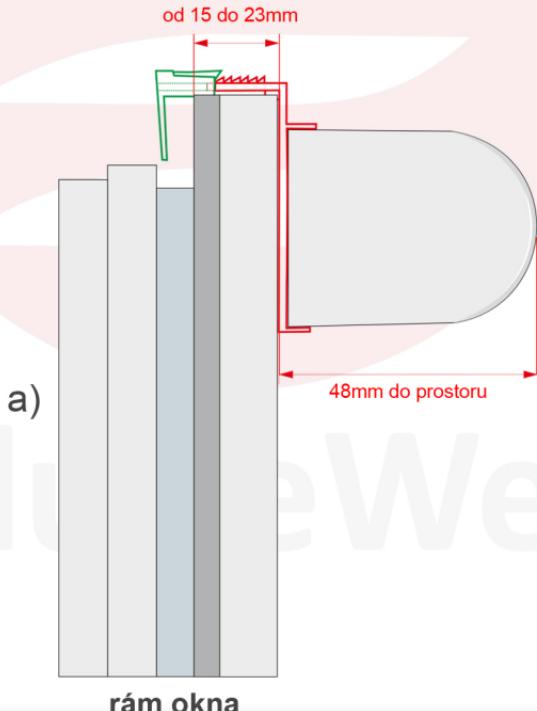

**Zaměření:**

- šířku měříme od začátku jedné zasklívací lišty po konec druhé zasklívací lišty, sklo + lišty (obr. B)
- při výšce zaměřujeme celou výšku okenního křídla od vrchní hrany po spodní hranu okna (obr. B)

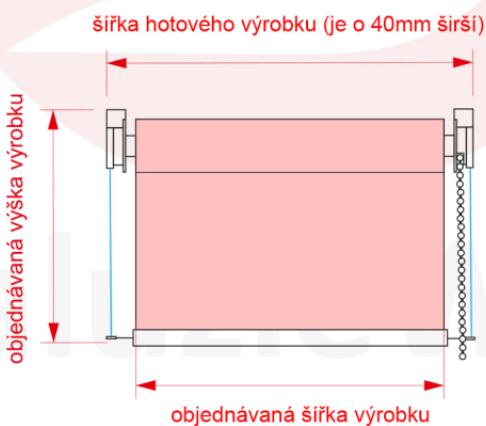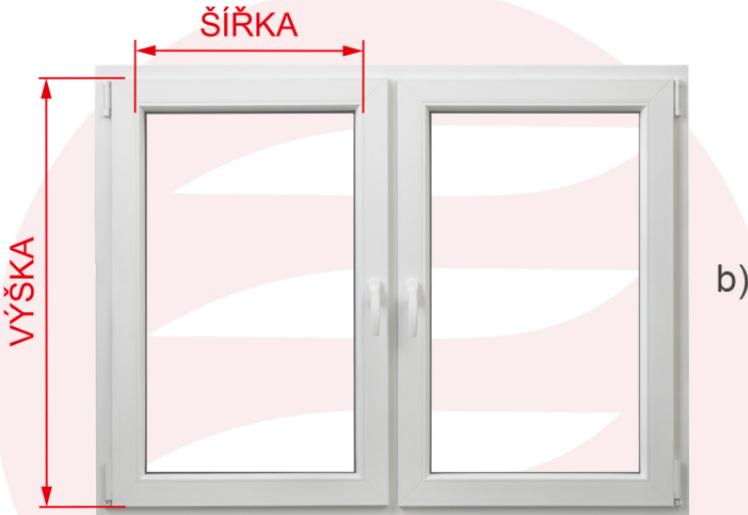

Rozměr hotového výrobku je o 40mm širší než je objednávaná šířka výrobku.