




Montáž

- Jako první produkt opatrně rozbalte, aby nedošlo k poškození jednotlivých dílů
- Produkt Vám přijde rozložený na 4 díly (horní mechanismus, 2 boční profily a spodní profil)
- Na spodní profil nasuňte boční profily a následně na ně nasuňte horní mechanismus (Viz. Obrázek)
- Spodní profil je uzamykací, slouží k zajištění sítě
- Na horním mechanismu budete mít nasunuty držáky, které můžete použít v případě dostatečného montážního prostoru na uchycení horního mechanismu k rámu okna, nebo na stěnu. Horní mechanismus je však samonosný, takže není třeba ho připevňovat, proto z něj můžete držáky odlomit




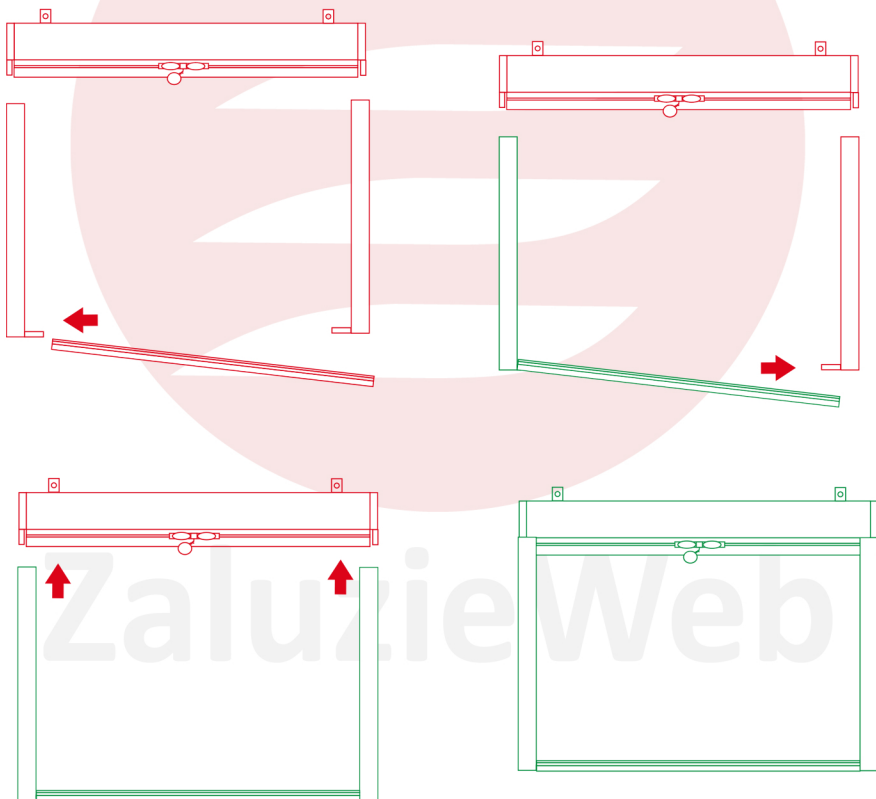



- Do profilů produktu si předvrtáte otvory, záleží na velikosti produktu (doporučujeme alespoň 3 otvory na jednu stranu)
- Podle místa umístění zvolte v kterých místech a jakým vrtákem předvrtat profil
- Poskládaný produkt s předvrtanými otvory přiložte na místo montáže (před otvor nebo do ostění)
- Přes předvrtané otvory produkt přišroubujte na rám, do ostění nebo na stěnu před otvor
- Otvory zakryjte přiloženými krytkami
- Pokud jste si zvolili montáž na lepicí pásku postupujte stejně, ale místo vrtání nalepte po celém obvodu produktu oboustrannou lepicí pásku. Povrch na který bude připevněn je třeba důkladně odmastit, odstraňte fólii z lepicí pásky a pořádně po celém obvodu přitlačte produkt k povrchu, kde je montován

montáž před otvor


2,0 mm




7,5mm

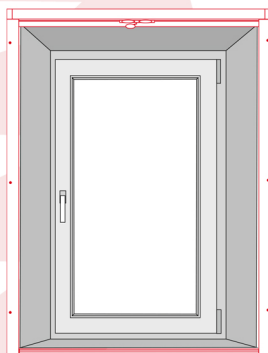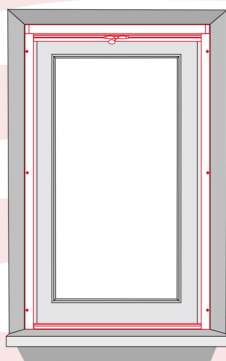

montáž do otvoru



2,0 mm



7,5mm

