





Technické parametry:



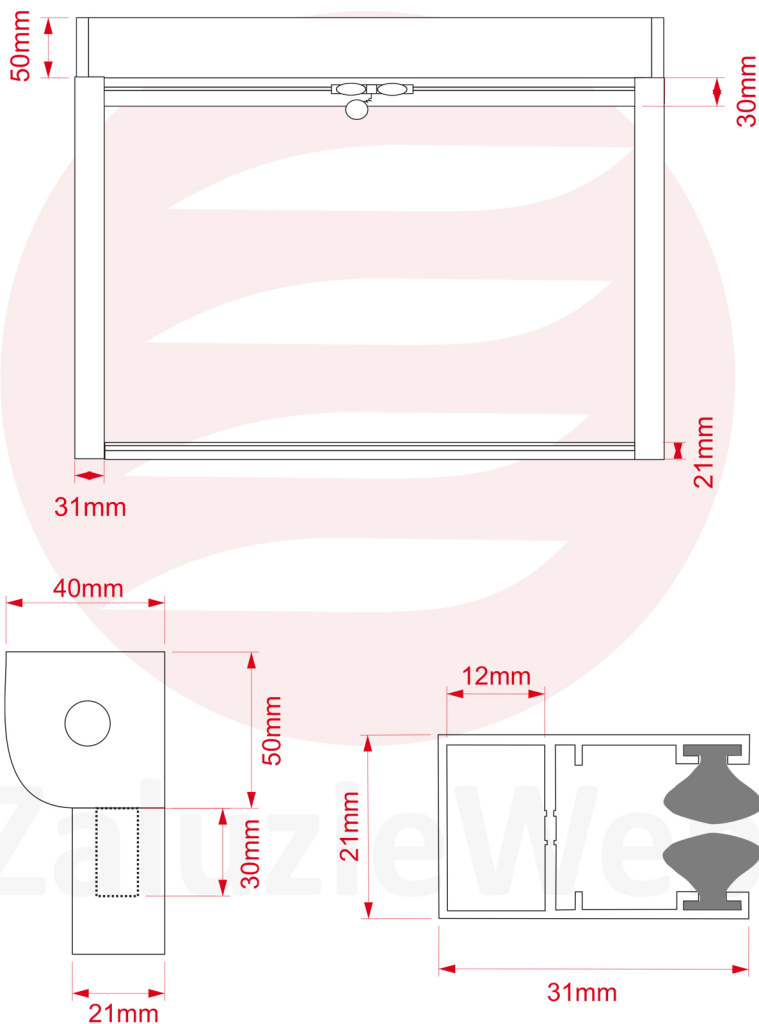

Zaměření (Osazení před otvor):


- Minimální montážní prostor je 10mm po celém obvodu otvoru, zbytek rolovací sítě bude zasahovat do otvoru
- V případě dvoukřídlých oken, musí být středová příčka okna v rovině s pevným rámem okna (Nesmí nic přesahovat oproti rovině rámu, na který se síť montuje)
- Sít'ová roleta neдрží v jakékoliv poloze (můžete ji jen zcela vytáhnout nebo zatáhnout)
- Zaměřte šířku otvoru
- Zaměřte výšku otvoru
- K šířce i výšce připočtete 60mm a vznikne Vám objednáací rozměr

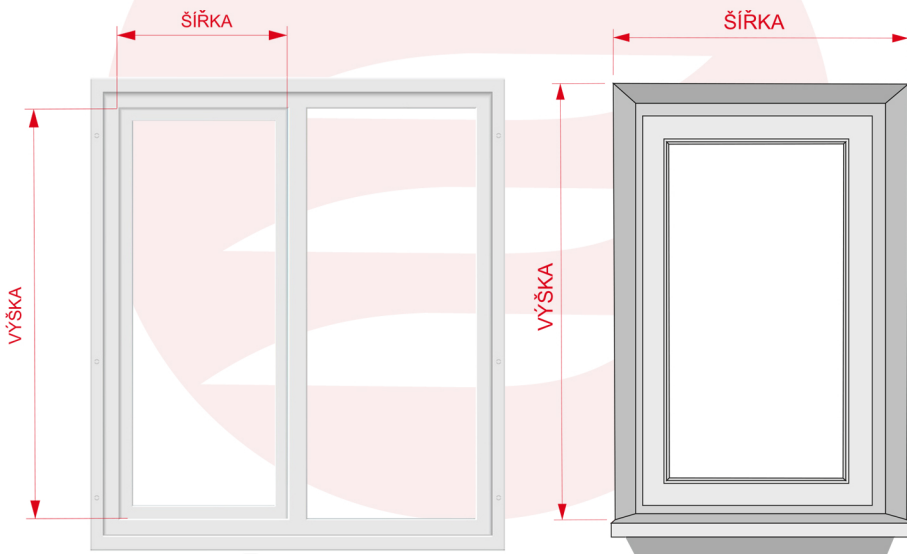


POZOR! Objednáací rozměr šířky = šířka sít'ky včetně levého a pravého profilu,
výšky = výška výrobku s horním mechanismem, sít'kou a spodním profilem.
Objednáací rozměr je koncový (obrysový) rozměr celého výrobku.



Možnosti osazení před otvor

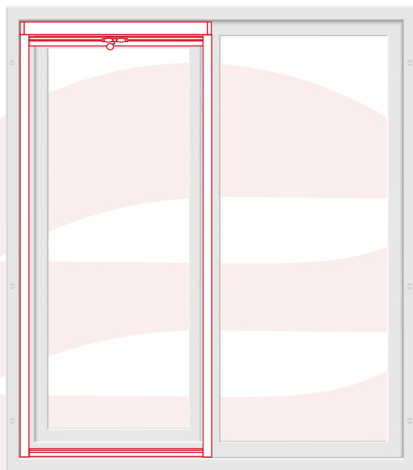

osazení před okenní otvor

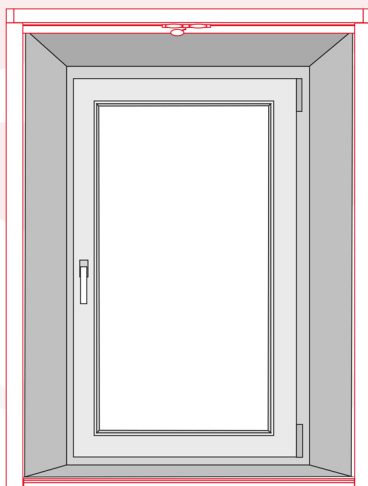


osazení před ostění
(Například střešního okna)



Zaměření (Osazení do otvoru):

- Zaměřte šířku otvoru
- Zaměřte výšku otvoru
- Od naměřených rozměrů odečtete 2 mm (vůle pro osazování sít'ky) a získáte Váš objednáací rozměr

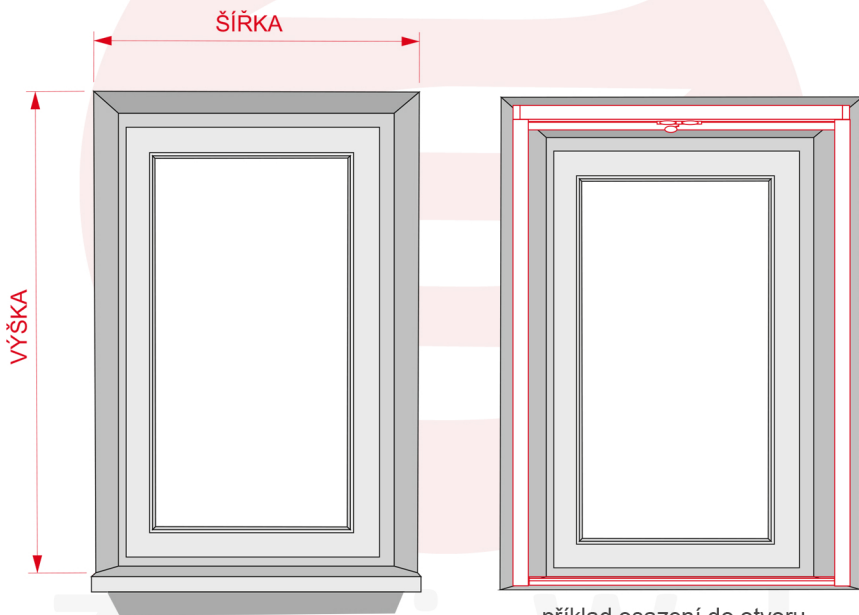

příklad osazení do otvoru

POZOR! Objednáací rozměr šířky = šířka sít'ky včetně levého a pravého profilu,
výšky = výška výrobku s horním mechanismem, sít'kou a spodním profilem.
Objednáací rozměr je koncový (obrysový) rozměr celého výrobku.

