





TECHNICKÉ PARAMETRY:


- Atypické sítě proti hmyzu se vyrábějí ze stejného profilu jako jsou: Sítky proti hmyzu na OKNO – pevné.
- Před samotným zaměřením se ujistíme, zda máme po celém obvodu rámu okna dostatek prostoru (13mm), pro lícování rámové sítě NA OKNO. V případě, že máte okno s odkapovou lištou, kontaktujte nás telefonicky (nebo emailem) a my Vám se zaměřením pomůžeme.
- Výrobky vyžadují vysokou přesnost zaměření. Otevřeme okno a měříme světlý otvor na rámu okna (a/b). Měříme každou stranu sítě (A,B,C,D...) podle příslušného tvaru z níže uvedených nákrešů. U atypických tvarů sítí proti hmyzu zadávejte přesně naměřené rozměry bez odpočtů. Zaměření a označení rozměrů podle obrázku je při pohledu z interiéru.
- Rozměr hloubky pro správné zaměření atypické rámové sítě NA OKNO se měří podle níže uvedeného nákrešu (c). Je to důležitý údaj přes správnou volbu zvrtlíku, aby síť držela pevně na okně. Metr pevně přiložíme na těsnění okna a měříme hloubku až k vnějšímu rámu (profilu) okna.
- Vzhledem k tloušťce profilu okenní sítě proti hmyzu, potřebujete k montáži minimální hloubku 8mm na rámu okna.

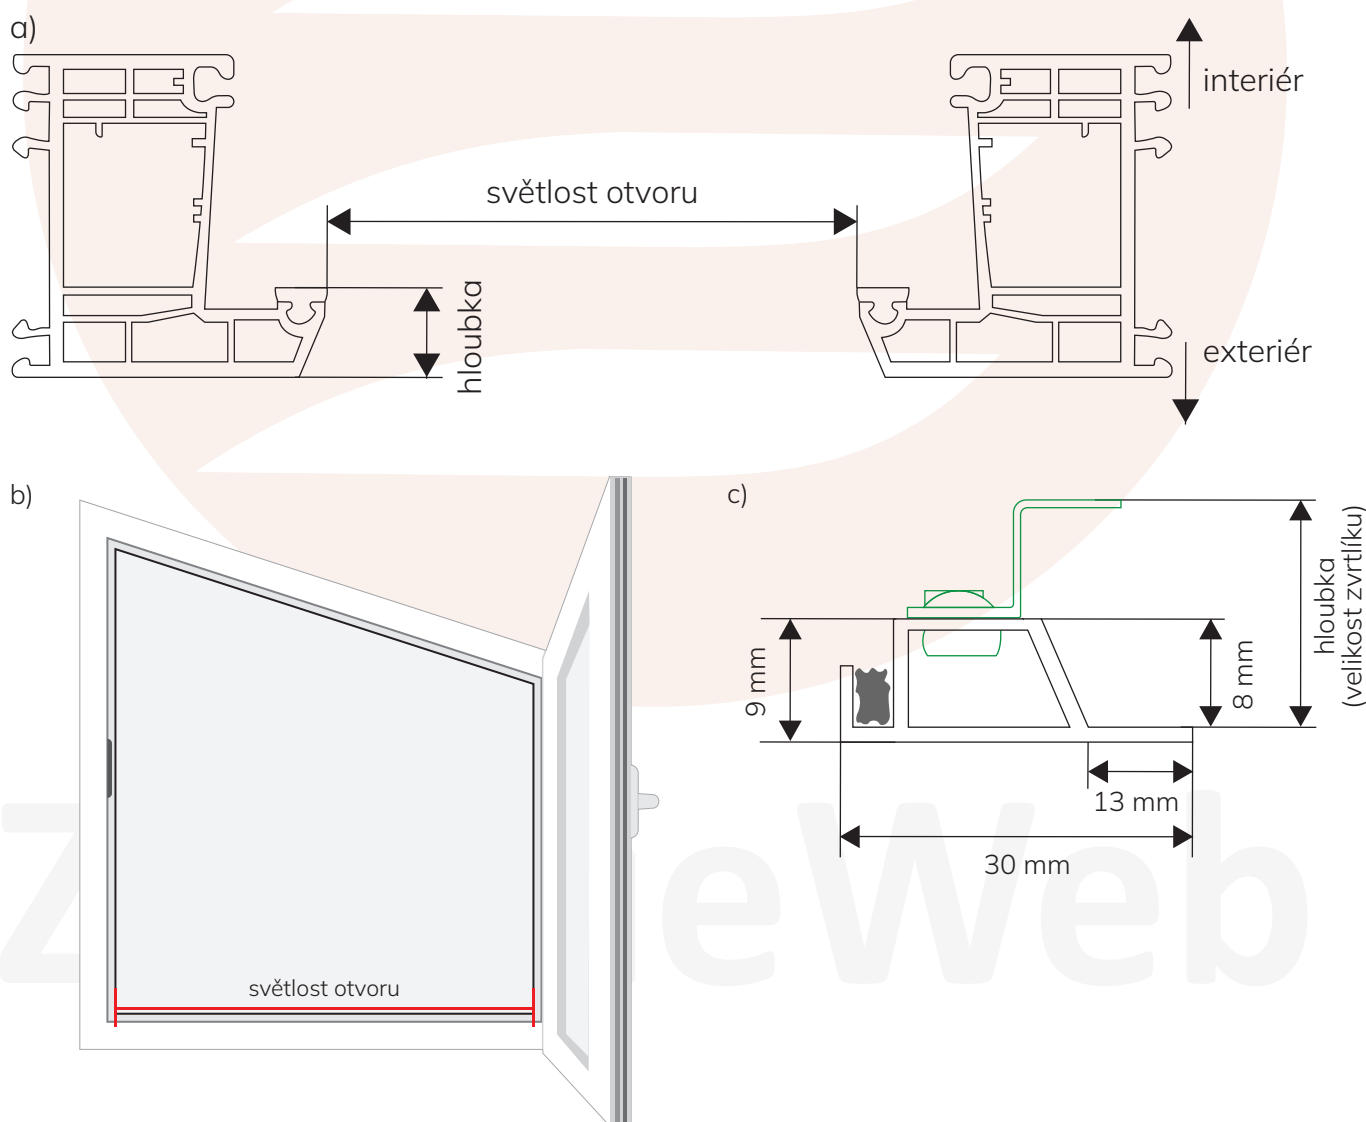

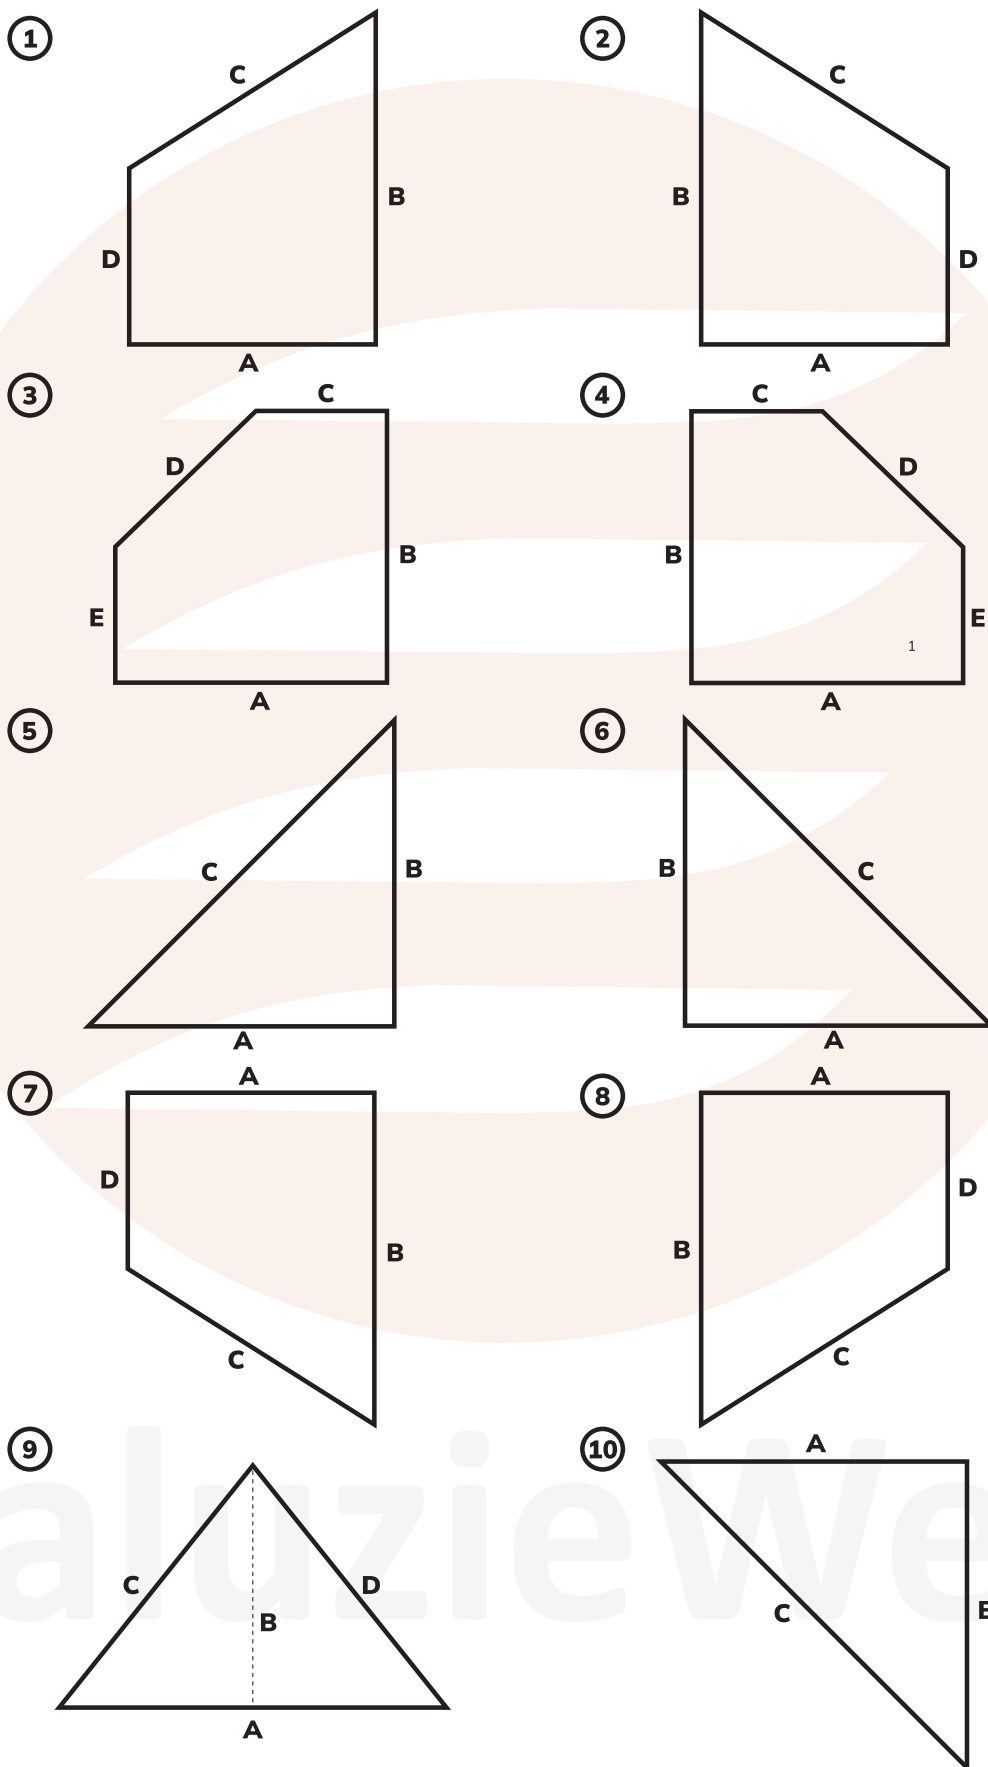





11




12




13




14

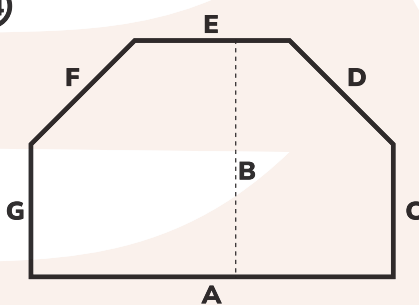


15




16



17

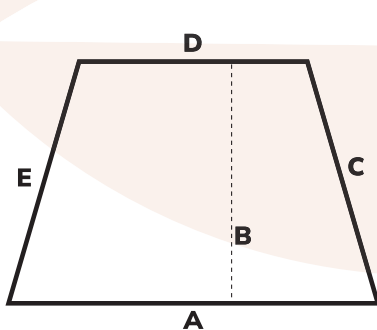

18



19

