




Zaměření na rám (vysoký práh):

Zaměřte světlou šířku a výšku otvoru. V ideálním případě (pokud nechcete, aby Vám obvodové profily výrobku přesahovaly do světlého otvoru) k naměřeným rozměrům připočtěte 70mm k šířce a 70mm k výšce. V případě, že nemáte tento prostor, je možné připočítat i méně, avšak minimálně 10mm na každé straně (minimální montážní prostor). V takovém případě Vám obvodové profily výrobku budou přesahovat do světlého otvoru. A) V případě, že spodek výrobku bude položen na zemi (tzv. Bezbariérový práh), připočtěte k výšce pouze 35mm (pokud tento prostor na rámu máte). Je to prostor pro obvodový profil. B) V případě, že spodek výrobku bude opíráno o rám okna / dveří, připočtěte na výšku 70mm (35mm pro horní profil a 35mm pro spodní profil sítě plisé). V obou případech je možné tento připočet minimalizovat avšak vždy minimálně na 10mm pro vrch a 10mm spodek (dohromady tedy 20mm). V takovém případě Vám však bude horní obvodový profil výrobku přesahovat do světlého otvoru. Ujistěte se, zda máte dostatečný prostor pro montáž.

Je potřeba minimálně 10mm (na pásku / šrouby)

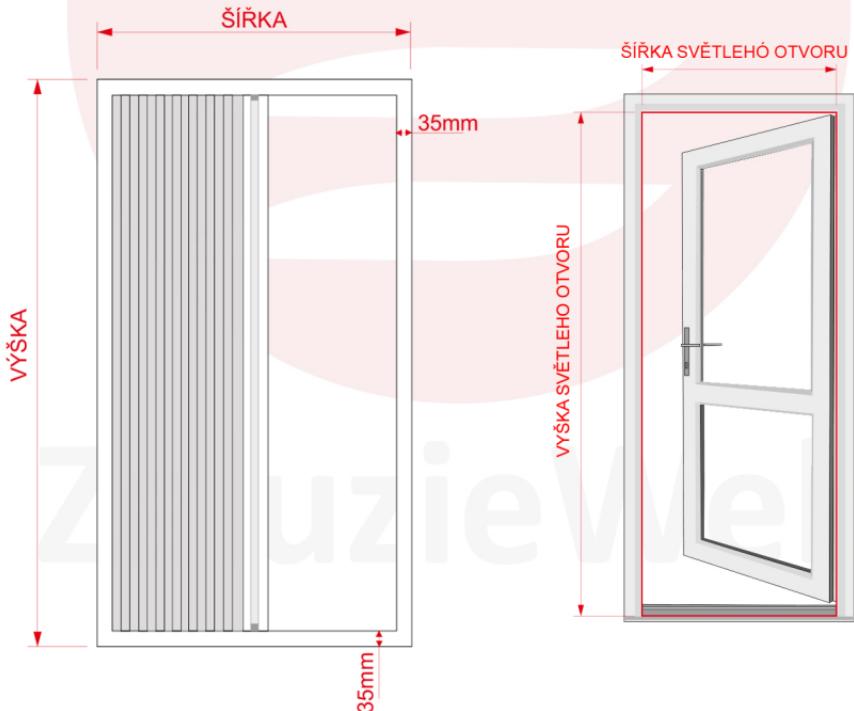

**Příklad:**

Protože profily potřebují na všech 4 stranách po 35mm tak řekněme:

Máme stěnu, a na bocích stěny máme prostor pro upevnění 12mm a 25mm

12mm > 10mm a 25mm > 10mm



Protože **12mm** je větší než 10mm tak na této straně je minimální montážní prostor splněn.

Protože **25mm** je větší než 10mm tak na této straně je také min. montáž. prostor splněn.

Profily potřebují na všech 4 stranách po 35mm, proto budou přesahy následující:

Na straně kde máme jen **12mm** montážní prostor bude přesah **23mm** (35-12mm)

a na straně kde máme **25mm** montážní prostor bude přesah **10mm** (35-25mm)

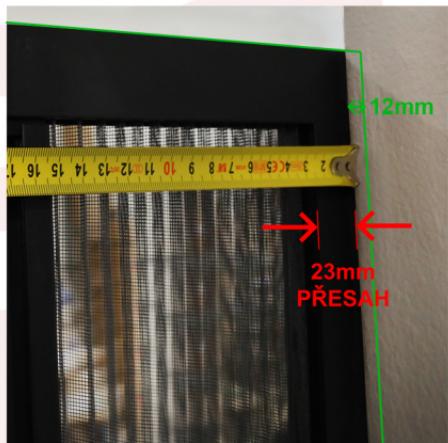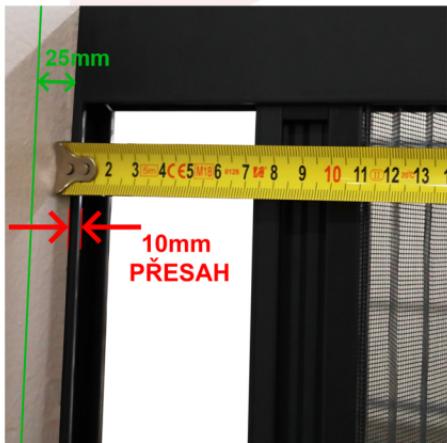

Objednací rozměr je koncový (obrysový) rozměr celého výrobku.

UPOZORNĚNÍ: ujistěte se že v prostoru kde budou umístěny síťové dveře Vám nevystupuje do roviny upevnění žádný předmět (klika, parapet, madlo a jiné). V takovém případě nás kontaktujte nebo zvolte variantu montáže do ostění.

Maximální výška a šířka výrobku je: 1800 x 2500 mm

Podle výběru montáže bude zákazníkovi přibalené příslušenství.


(šrouby, záslepky a imbusový klíč nebo oboustranná lepící páska)



Zaměření na rám (nízký práh):

Nízký práh doporučujeme v případě, že spodek sítových dveří se bude dotýkat podlahy.

Spodní vodící profil není pevně spojen s rámem, je pouze "nacvaknutej" na ostatních obvodových profilech výrobku. V ideálném případě (když nechcete, aby Vám obvodové profily výrobku přesahovaly do světlého otvoru) k měřenému rozmezru šířky připočtěte 70mm. Pokud nemáte tento prostor, je možné připočítat i méně, avšak minimálně 10mm na každé straně (minimální montážní prostor). V takovém případě Vám obvodové profily výrobku budou přesahovat do světlého otvoru. A) V případě, že spodek výrobku bude položený na zemi (tzv. bezbariérový práh), připočtěte k výšce pouze 35mm (pokud tento prostor na rámu máte). Je to prostor pro obvodový profil. B) V případě, že spodek výrobku bude opíráni o rám okna / dveří, připočtěte na výšku 45mm (35mm pro horní profil a 10mm pro spodní profil sítě plisé). V obou případech je možné tento prípočet minimalizovat avšak vždy minimálně na 10mm pro vrch a 10mm spodek (dohromady tedy 20mm). V takovém případě Vám však bude horní obvodový profil výrobku přesahovat do světlého otvoru. Ujistěte se, zda máte dostatečný prostor pro montáž. **Je potřeba minimálně 10mm (na pásku / šrouby).**

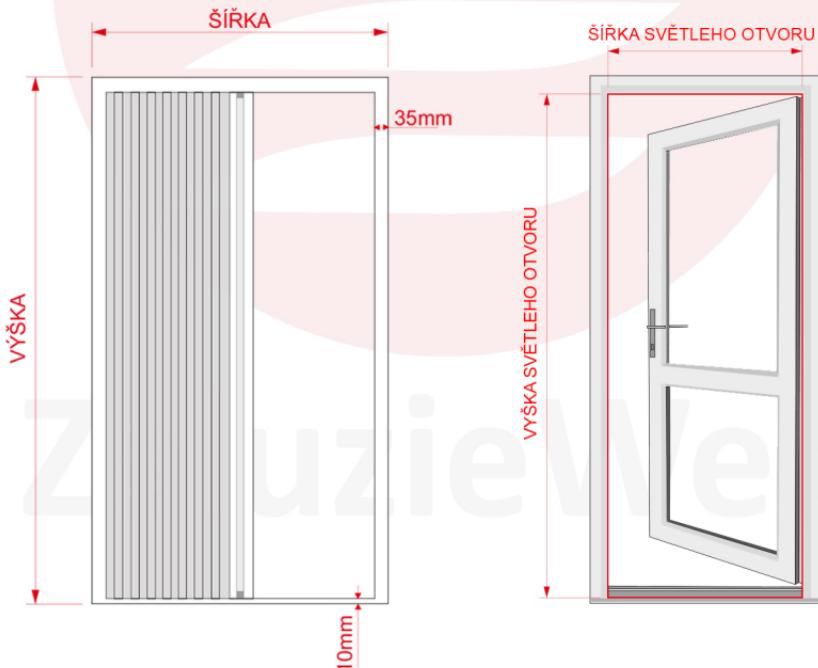

**Příklad:**

Protože profily potřebují na všech 4 stranách po 35mm tak řekněme:

Máme stěnu, a na bocích stěny máme prostor pro upevnění 12mm a 25mm

12mm > 10mm a 25mm > 10mm



Protože **12mm** je větší než 10mm tak na této straně je minimální montážní prostor splněn.

Protože **25mm** je větší než 10mm tak na této straně je také min. montáž. prostor splněn.

Profily potřebují na všech 4 stranách po 35mm, proto budou přesahy následující:

Na straně kde máme jen **12mm** montážní prostor bude přesah **23mm** (35-12mm)

a na straně kde máme **25mm** montážní prostor bude přesah **10mm** (35-25mm)

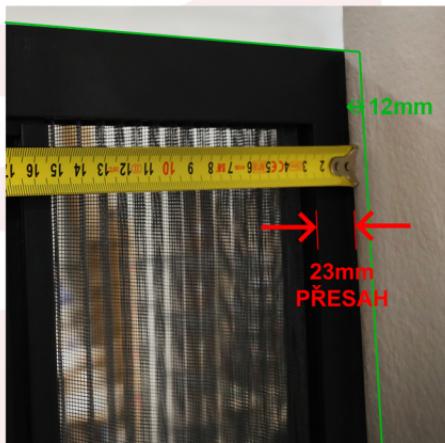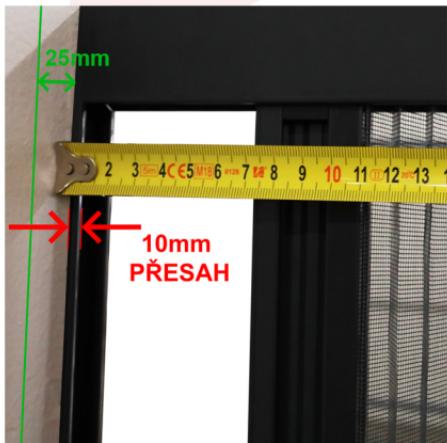

Objednací rozměr je koncový (obrysový) rozměr celého výrobku.

UPOZORNĚNÍ: ujistěte se že v prostoru kde budou umístěny síťové dveře Vám nevystupuje do roviny upevnění žádný předmět (klika, parapet, madlo a jiné). V takovém případě nás kontaktujte nebo zvolte variantu montáže do ostění.

Maximální výška a šířka výrobku je: 1800 x 2500 mm


Podle výběru montáže bude zákazníkovi přibalené příslušenství.

(šrouby, záslepky a imbusový klíč nebo oboustranná lepící páska)



Zaměření do ostění:

- Zaměřte šířku a výšku ostění a od naměřených rozměrů odečtěte 2mm (pro vúli).
- Ujistěte se, že máte dostatek prostoru na ostění pro montáž (alespoň 10mm) a že podklad do kterého budete výrobek montovat vydrží zátěž výrobku.
- Nedoporučujeme montovat výrobek do měkkých materiálů jako polystyren, sádrokarton, nebo pouze do omítky / stěrky.

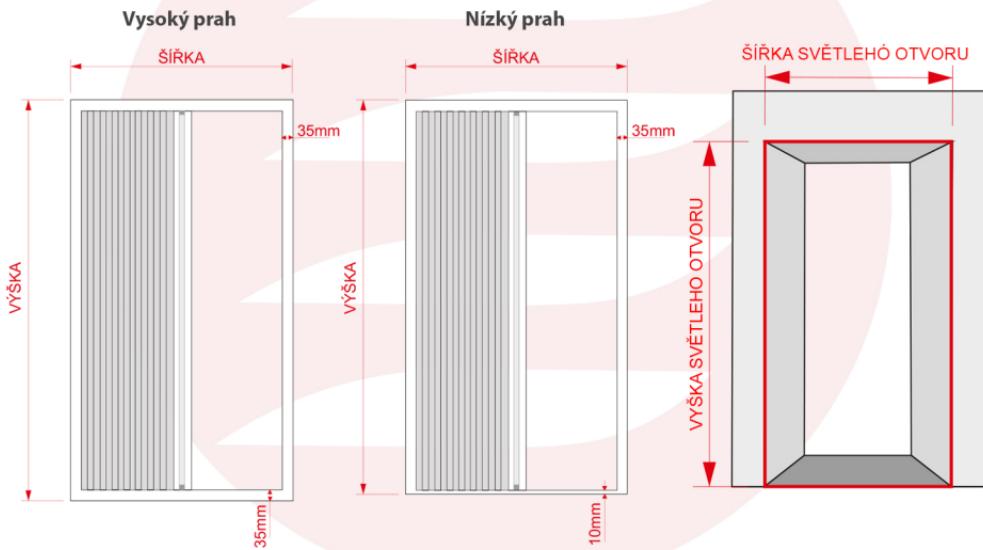

Objednací šířka = Zaměřena šířka od ostění po ostění - 2mm.

Objednací výška = Zaměřena výška - 2mm.

Objednací rozměr je koncový (obrysový) rozměr celého výrobu.

UPOZORNĚNÍ: ujistěte se že v prostoru kde budou umístěny síťové dveře Vám nevystupuje do roviny upevnění žádný předmět (klika, parapet a jiné). V takovém případě nás kontaktujte.

Maximální výška a šířka výrobku je: 1800 x 2500 mm

Podle výběru montáže bude zákazníkovi přibalené příslušenství.

(šrouby, záslepky a imbusový klíč nebo obostranná lepící páska)

