


ZAMĚŘENÍ NA RÁM:

Zaměřte světlou šířku a výšku otvoru. V ideálním případě (pokud nechcete, aby Vám obvodové profily výrobku přesahovaly do světlého otvoru) k naměřeným rozměrům připočtete 56 mm k šířce a 56 mm k výšce (tj. 2x šířka profilu). V případě, že nemáte tento prostor, lze připočítat i méně, avšak minimálně 10 mm na každé straně (minimální montážní prostor). V takovém případě Vám obvodové profily výrobku budou přesahovat do světlého otvoru.

A) V případě, že spodek výrobku bude položen na zemi (tzv. bezbariérový práh) připočtete k výšce pouze 28 mm (pokud tento prostor na rámu máte). Je to prostor pro obvodový profil.

B) V případě, že spodek výrobku bude opíráno o rám okna / dveří připočtete na výšku 56 mm (28 mm pro horní profil a 28 mm pro spodní profil sítě plissé). V obou případech lze tento připočet minimalizovat, avšak vždy minimálně na 10 mm pro vrch a 10 mm spodek (dohromady tedy 20 mm). V takovém případě vám však bude horní obvodový profil výrobku přesahovat do světlého otvoru. Ujistěte se, zda máte dostatečný prostor pro montáž.

Je zapotřebí minimálně 10 mm (na pásku/šrouby).

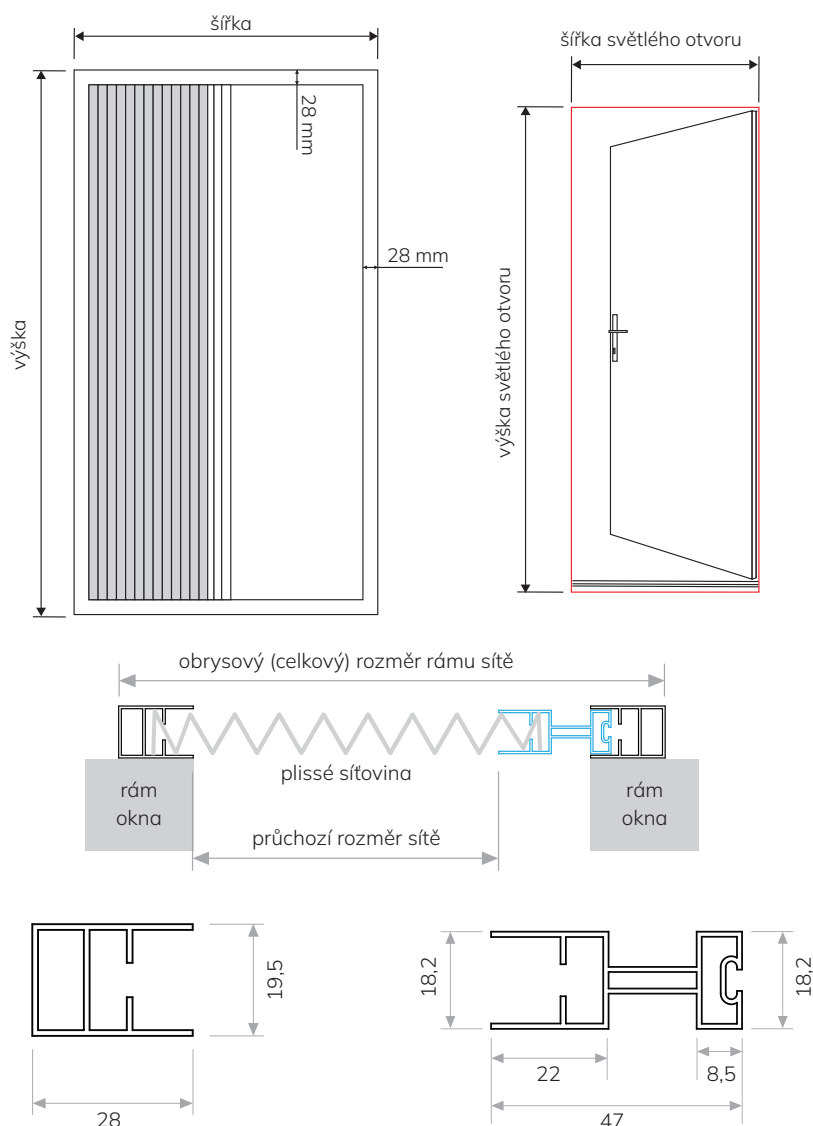

PŘÍKLAD:

Protože profily potřebují na všech 4 stranách po 28 mm, tak řekněme:

Máme stěnu, na jejíchž bocích máme prostor pro upevnění 12 mm a 25 mm.

12 mm > 10 mm a **25 mm** > 10 mm



Protože **12 mm** je větší než 10 mm, tak na této straně je minimální montážní prostor splněn.

Protože **25 mm** je větší než 10 mm, tak na této straně je také minimální montážní prostor splněn.

Profily potřebují na všech čtyřech stranách po 28 mm, proto budou přesahy následovně:

Na straně, kde máme jen **12 mm** montážní prostor, bude přesah **16 mm** (28-12mm)

a na straně, kde máme **25 mm** montážní prostor, bude přesah **3mm** (28-25mm).

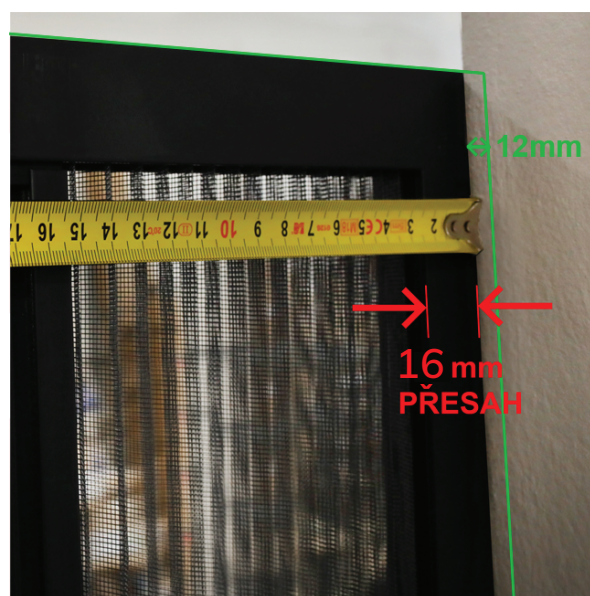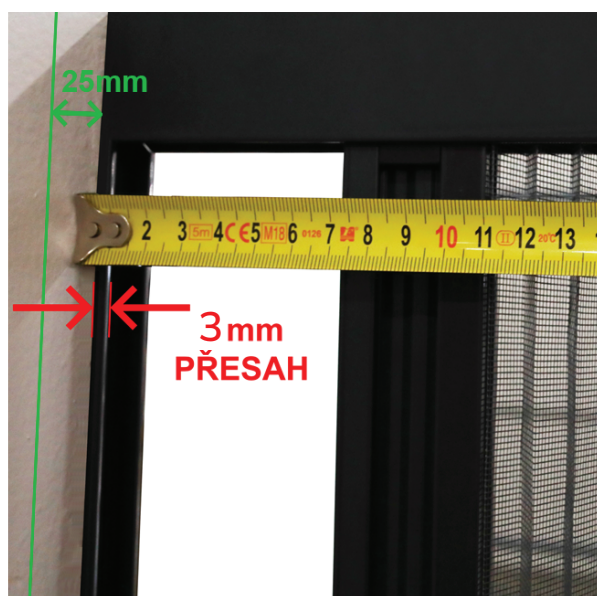



Objednací rozměr je koncový (obrysový) rozměr celého výrobku.

UPOZORNĚNÍ: ujistěte se, že v prostoru, kde budou umístěny síťové dveře Vám nevystupuje do roviny upevnění žádný předmět (klika, parapet, madlo a jiné). V takovém případě nás kontaktujte nebo zvolte variantu montáže do ostění.

Maximální šířka x výška výrobku je: 1300x2400 mm. Doporučený maximální rozměr plochy je 2,4 m².

ZAMĚŘENÍ DO OSTĚNÍ:

- Zaměřte šířku a výšku ostění a od naměřených rozměrů odečtěte 2 mm (pro vůli).
- Ujistěte se, že máte dostatek prostoru pro ostění pro montáž (alespoň 10 mm) a že podklad, do kterého budete výrobek montovat, vydrží zátěž výrobku.
- Nedoporučujeme uchycovat výrobek do měkkých materiálů jako polystyren, sádkokarton, nebo pouze do omítky/stěrky.

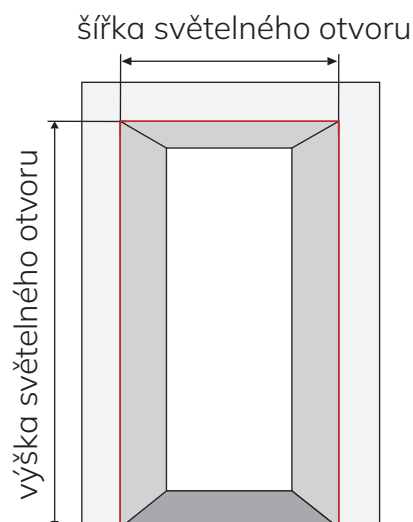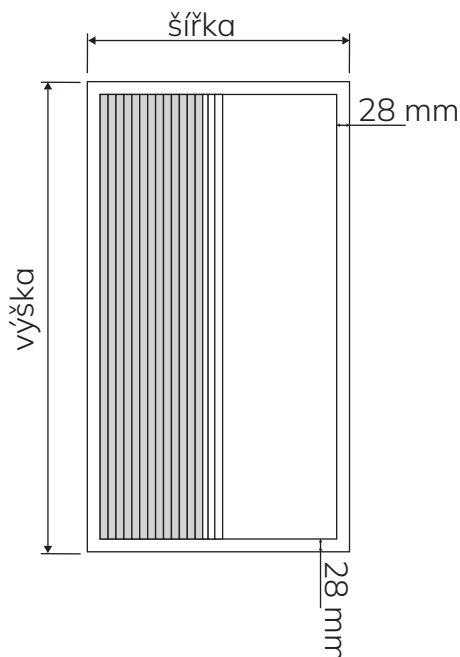


Objednací šířka = Zaměřená šířka od ostění po ostění - 2 mm.

Objednací výška = Zaměřená výška - 2 mm.

Objednací rozměr je koncový (obrysový) rozměr celého výrobku.

UPOZORNĚNÍ: ujistěte se, že v prostoru, kde budou umístěny síťové dveře nevystupuje do roviny žádný předmět (klika, parapet a jiné). V takovém případě nás kontaktujte.

Maximální šířka x výška výrobku je: 1300x2400 mm. Doporučený maximální rozměr plochy je 2,4 m².

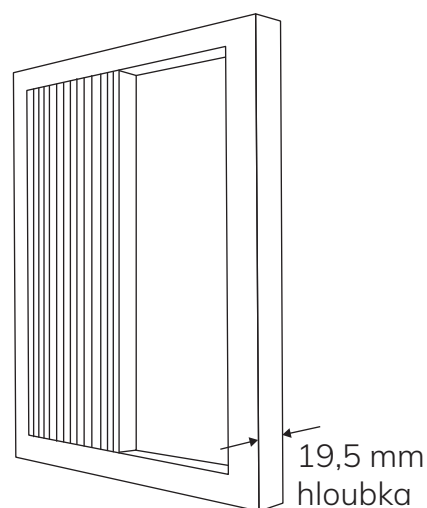

ZAMĚŘENÍ BEZBARIÉROVÝCH DVEŘÍ:**Zaměření provádějte při zcela otevřených dveřích.****ŠÍŘKA**

Změřte šířku otvoru dveří (světlý rozměr). Pro ověření správnosti doporučujeme měřit na třech místech – v horní, střední a spodní části otvoru. K nejmenší naměřené hodnotě přičtete 56 mm (2× šířka profilu). Tím získáte objednávací rozměr výrobku.

Pokud na rámu okna nebo dveří nemáte dostatek prostoru, můžete připočítat i menší hodnotu, minimálně však 20 mm (10 mm na každé straně – nezbytný montážní prostor). V takovém případě budou obvodové profily částečně zasahovat do světlého otvoru.

VÝŠKA:

Výšku měřte od podlahy po horní hranu světlého otvoru, protože spodní profil sítě se osazuje přímo na podlahu. Pro kontrolu proveďte měření minimálně na třech místech – na levé straně, uprostřed a na pravé straně otvoru.

K naměřené výšce přičtete 28 mm (výška jednoho profilu). Pokud takový prostor nemáte k dispozici, postačuje minimálně 10 mm potřebných pro montáž. V tomto případě však horní profil zasáhne do světlého otvoru okna nebo dveří.

