


Střešní roleta SCREEN SKY

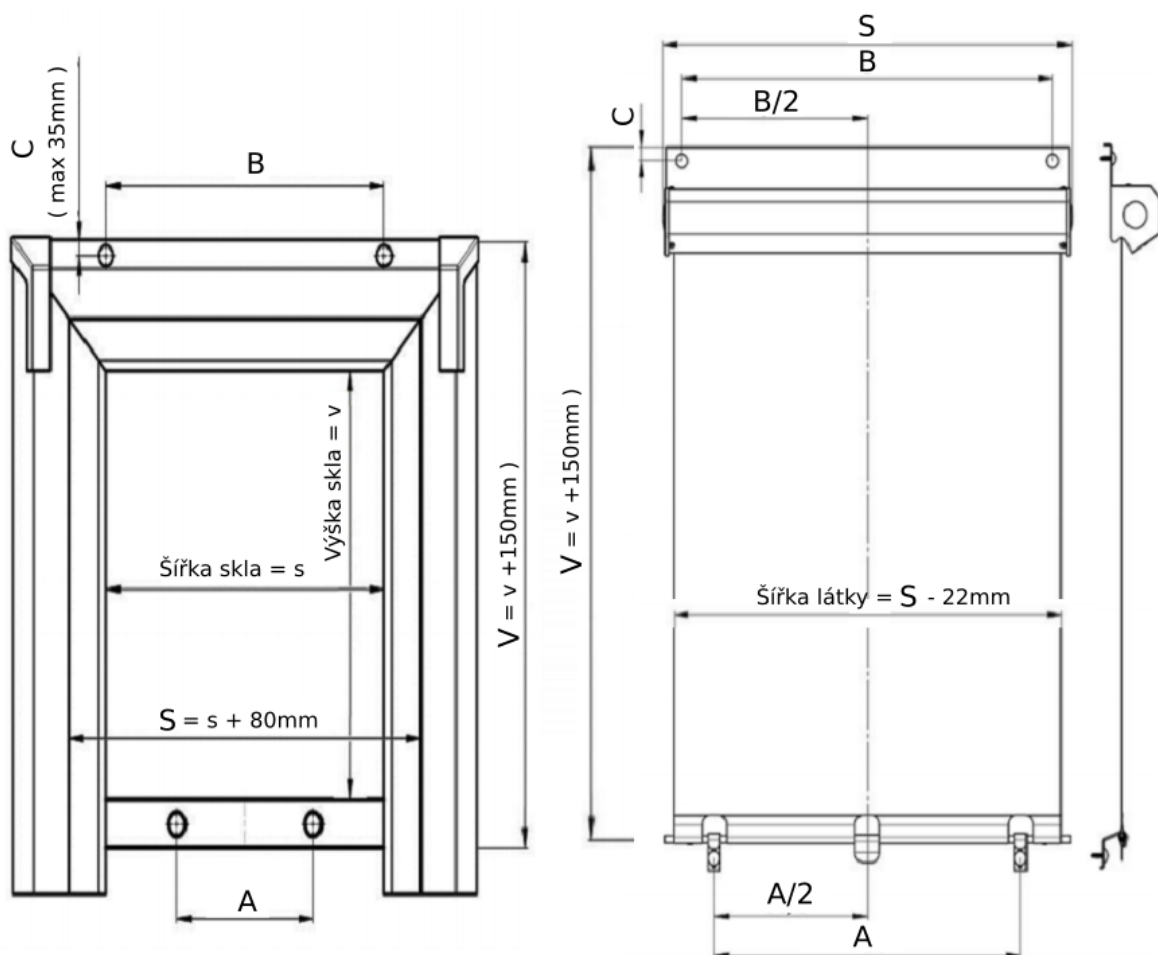

V - výška rolety

v - výška skla pohled z venku

S - šířka rolety

s - šířka skla pohled z venku

A - vzdálenost mezi otvory v dolní části oplechování pro upínací háky rolety (pokud existují)

B - vzdálenost mezi otvory v horní části oplechování (pokud existují)

C – vzdálenost horních otvorů od okraje rolety (max 35mm)

Přejeme Vám hodně spokojenosti s Vaším novým výrobkem

www.zaluziweb.cz

Při měření doporučujeme střešní okno překlomit a potřebné rozměry měřit z interiéru.

Šířka :

Měříme v milimetrech světlost okenního křídla ((Šířka skla = s) a k naměřené hodnotě doporučujeme připočítat min. 80mm pro překrytí. Celkový naměřený údaj (S) musí zohledňovat tvar a velikost oplechování měřeného střešního okna.

Takto naměřený údaj je objednávací rozměr rolety.

Šířku rolety vyrábíme s přesností na milimetry od šířky 400 mm do šířky 1200 mm.

Šířka látky (skutočná zatienená šířka) je o 22 mm menšia, ako je celková nameraná hodnota rolety.

Rozměry mimo stanovené limity je nutno konzultovat s výrobcem.

Výška:

Měříme v milimetrech světlost okenního křídla (Výška skla = v) a k naměřené hodnotě doporučujeme připočítat min.150mm pro překrytí. Celkový naměřený údaj (V) musí zohledňovat tvar a velikost oplechování měřeného střešního okna. Maximální výška zastínění je 1600 mm.

Rozměry mimo stanovené limity je nutné rovněž konzultovat s výrobcem.

Umístění spodních háků:

Pokud je střešní okno ve spodní části křídla opatřeno jistícími šrouby přes oplechování, zaměříme vzdálenost (rozteč os) mezi těmito šrouby (**A**). Jestliže střešní okno těmito jistícími šrouby vybavené není, tento údaj se neudává (ponechte hodnotu "0") a bude přiřazen při výrobě rolety automaticky ve standardním provedení.

Pozn.: Pokud je střešní okno, ve spodní části, vybavené jistícími šrouby, vzdálenost (rozteč os) mezi těmito šrouby uvádějte vždy!

Pokud je střešní okno v místě uchycení horního boxu opatřeno jistícími šrouby přes oplechování, zaměříme vzdálenost (rozteč os) mezi těmito šrouby (B) a vzdálenost od horní hrany (C). Jestliže střešní okno těmito jistícími šrouby vybavené není, tento údaj se neudává (ponechte hodnotu "0") a bude přiřazen při výrobě rolety automaticky ve standardním provedení.

Přejeme Vám hodně spokojenosti s Vaším novým výrobkem